

Fler produkter för friskare hus

En serie effektiva desinfektions- och rengöringsmedel från Jape. Väljer du dessa produkter får du ett heltäckande system för underhåll av fasader och andra ytor. Samtliga produkter är biologiskt nedbrytbara.



Volym: 1 liter 5 liter 0,5 liter
Art.nr. 13012 13024 13011

Grön-Fri

Effektivt mot påväxt av alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m.

Åtgång:

1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m².

1 flaska Grön-Fri Direkt räcker till ca 2,5 m² (spädes ej)



Volym: 1 liter 5 liter 0,5 liter
Art.nr. 11812 11824 11811

Mögel-Fri

Effektivt mot mögel och blånad. Även mot mikrobiell lukt. På alla ytor inomhus. I väggar, bjälklag, krypprunder, kök, badrum och vindar.

Åtgång:

1 liter Mögel-Fri brukslösning (spädes ej) räcker till ca 5 m².



Volym: 1 liter 5 liter
Art.nr. 13812 13824

Underhållstvätt

Rengöring av fasader. För målade och övriga ytor utomhus och inomhus. Trä, puts, tegel, plåt, glas, markiser m.m.

Åtgång:

1 del Underhållstvätt spädes med 20 delar vatten. 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².



Volym: 1 liter 5 liter
Art.nr. 13912 13924

Målningstvätt

Rengöring innan ommålning av fasader. För målade ytor utomhus och inomhus. Trä, plåt m.m.

Åtgång:

1 del Målningstvätt spädes med 20 delar vatten. 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².



Volym: 1 liter 5 liter Tvättduk 0,5 liter
Art.nr. 14212 14224 14200 14211

Tvätt Direkt

För rengöring av hårda ytor, inne och ute, kan användas både till allmän rengöring och inför ommålning.

Åtgång:

1 liter Tvätt Direkt brukslösning (spädes ej) räcker upp till ca 25 m².
1 tvättduk till ca 2 m².

NÄR DET
BÖRJAR SE
MÖRKT UT

PRICK-FRI®

Effektivt mot yttlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade trätytor utomhus.

GARANTERAD
EFFEKT

JAPE®

JAPE PRODUKTER AB
Helsingborgvägen 14, 281 49 Hässleholm
Tel 0451-898 77 www.jape.se

JAPE®
FÖR FRISKA HUS

Upptäck fördelarna med Prick-Fri

- Effektivt mot mögel och alger
- För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus
- Appliceras enkelt med spruta och gnuggas in i ytan med borste
- Mögel och alger dör omgående
- Neutraliserar näringsämnen vilket förebygger ny påväxt
- Med fördel kombineras Prick-Fri med Jape Underhållsvätt, eller Jape Målningstvätt då ommålning ska ske
- Biologiskt nedbrytbart medel som alla får använda
- Bevisad funktion och effektivitet efter tester av SP
- Flera och utförliga arbetsråd finns på www.jape.se

Användningsområden

Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger på målade, lackade eller oljade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv. Är verksam på alla typer av färg, lack och träolja. Används även på sugande ytor såsom trä med falu rödfärg och trärena ytor. Finns misstankar att möglet växer i ett underliggande färgskikt eller i träet innanför färgskiktet bör en analys av färg och underliggande trä ske. Detta kan ombesörjas av Jape. Annan åtgärd kan då vara nödvändig.

Egenskaper

Vid behandling av Prick-Fri dör möglet omgående (i regel utan att det utseendemässigt förändras). Prick-Fri tränger in i sprickor och porer i färgen där möglet växer. Prick-Fri avdödar även alger. Biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Varuinformationsblad samt tips och råd vid behandling med Prick-Fri finns på www.jape.se



Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten.

Prick-Fri

- Appliceras enkelt med tryckspruta eller pensel
- Koncentrat som spädes med vatten 1+4

Bruksanvisning

Späd Prick-Fri med vatten. Applicera med lågtryckspruta med flatstrålsmunstycke.

Täckmålade/lackade ytor: Bearbeta/gnugga den blöta ytan med borste. Låt verka i minst två timmar, maximalt ett dygn. Tvätta därefter med Underhållsvätt eller Målningstvätt.

Rödfärg (slamfärg på trä): Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Borsta ytan med en styv borste om den ska målas om. Vid behov kan ytan tvättas med Målningstvätt.

Obehandlade/oljade ytor: Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Rengör vid behov med Redo Trä-Rent.

Spädning

1 del Prick-Fri spädes med 4 delar vatten.

Åtgång

0,20–0,25 liter brukslösning/m². 1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m² (1 liter brukslösning räcker till 5–6 m²).

Innehåller

Kvartära ammoniumföreningar < 10 %, Glykol.



Prick-Fri Direkt

- Sprayflaska för snabb applicering
- Brukslösning, färdig att använda
- Lämplig för små ytor

Prick-Fri Direkt är lämplig för mindre ytor såsom fasader, staket, vindskivor, knutbrädor, underslag, trädgårdsmöbler, trätrall, dörrar, portar och fönster.

Bruksanvisning

Vrid munstycket till sprayläget och spraya på ytan så att den blir blöt.

Täckmålade/lackade ytor: Bearbeta/gnugga den blöta ytan med borste. Låt verka i minst två timmar, maximalt ett dygn. Tvätta därefter med Underhållsvätt eller Målningstvätt.

Rödfärg (slamfärg på trä): Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Borsta ytan med en styv borste om den ska målas om. Vid behov kan ytan tvättas med Målningstvätt.

Obehandlade/oljade ytor: Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Rengör vid behov med Redo Trä-Rent.

Spädning

Brukslösning, spädes ej.

Åtgång

1 flaska (0,5 liter) räcker till ca 2,5 m².

Innehåller

Kvartära ammoniumföreningar < 3 %, Glykol.



Påväxt, exempel



Fasad målad med Falu rödfärg. Missfärgad av mögel.



Vitmålade knutbrädor och liggande träpanel med angrepp av mögel.




Omålat takutsprång med svarta prickar av mögel.



Underslag med angrepp av mögel. Täckmålat trä.

Påväxt, exempel

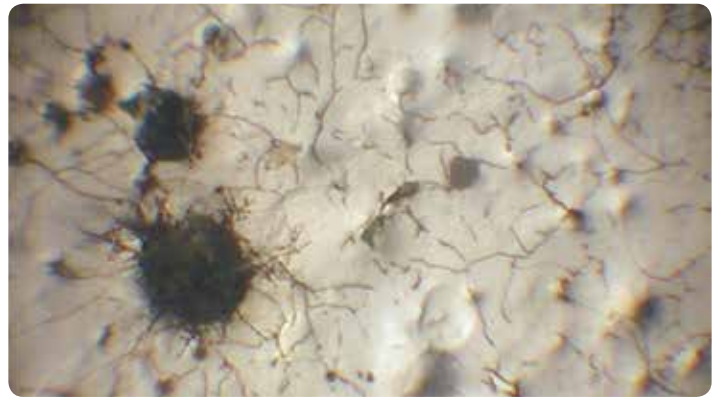

Närbild på hur mögelarten Cladosporium breder ut sig och tränger ner i sprickor och porer.



Takfotsbräda med angrepp av svarta prickar av mögel.

Tips vid tvätt av fasad

- Avdöda - tvätta - måla. Avdöda alltid påväxten före fasadtvätten. Död påväxt är alltid lättare att få bort än levande. Man får en helt ren och steril yta, perfekt att måla på.
- Tvätta nerifrån och upp. Då utnyttjar du tvättmedlet maximalt och du undviker märken av rinningar.
- Tvätta en liten yta i taget så att tvättmedlet inte torkar in, undvik direkt solsken.
- Välj tvättmedel beroende på vad som ska göras med ytan efteråt. Välj **Underhållstvätt** om ytan bara ska tvättas i underhållssyfte eller **Målningstvätt** om ytorna ska målas om.

Obehandlad yta med påväxt

Yta behandlad med Prick-Fri

Yta behandlad med Prick-Fri och tvättad med Målningstvätt

Träfasad med ytor i tre stadier. Från vänster en obehandlad yta med påväxt av mögel och alger. I mitten ett parti som är behandlat med Prick-Fri. Till höger en yta som är tvättad med Jape Målningstvätt, ytan är klar för målning.

Så här gör du

Täckmålade ytor

1. Täck växter i närheten.
2. Applicera Prick-Fri med spruta, pensel eller borste.
3. Bearbeta den blöta ytan med borste.
4. Vänta minst en timme, max ett dygn, innan ytan tvättas.
Man kan vänta längre men då kan det vara mer besvärligt att tvätta ytan.
5. Tvätta ytan med Jape Målningstvätt eller Jape Underhållstvätt beroende på om den ska målas om eller inte.

Slamfärg på trä

1. Täck växter i närheten.
2. Applicera Prick-Fri med spruta eller pensel. Bearbetning av sugande ytor behövs inte.
3. Låt Prick-Fri verka minst ett dygn, gärna längre.
4. Borsta ytan innan målning av ny slamfärg. Vid behov kan ytan tvättas med Målningstvätt.

Trärena och oljade ytor

1. Täck växter i närheten.
2. Applicera Prick-Fri med spruta eller pensel. Bearbetning av sugande ytor behövs inte.
3. Låt Prick-Fri verka minst ett dygn, gärna längre.
4. Vid behov kan ytan rengöras med Redo Trä-Rent. Den kan även lämnas orörd.

Alg- och mögeltest

- För att säkerställa att möglet på en behandlad yta är avdödat kan en Alg- och mögeltester användas. Testen görs på några minuter och resultatet syns efter några dagar. Den kan även användas för att avgöra om det mögel eller smuts som orsakar missfärgning på en yta.
- Prick-Fri tar bort angrepp som sitter på färgytan eller i sprickor i färgen. Misstänker du att angreppen finns under färgen och växer genom den, behövs annan åtgärd. Analys av färgskikt kan beställas hos Jape. Provet bör vara minst 50 x 50 mm med färg och underliggande material. Svar returneras med objektpassad arbetsbeskrivning. Använd gärna formulär som finns på www.jape.se



Före provtagning



Resultat 3 dagar efter provtagning mot yta med mögelpåväxt.

Med Prick-Fri gör du ett problem till en möjlighet. En ful fasad med mögel och alger blir en ren och fin fasad.

Ofta behöver du inte göra den ommålning du trodde från början.



Prick-Fri

Effektivt mot yttlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade trätytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårds- möbler och trallgolv.

	Art.nr.	Brukslösning	Räcker till
Prick-Fri Direkt 0,5 liter	13711	spädes ej	2,5 m ²
Prick-Fri 1 liter	13712	5 liter	25 m ²
Prick-Fri 5 Liter	13724	25 liter	125 m ²