


Nondrop Grundfärg

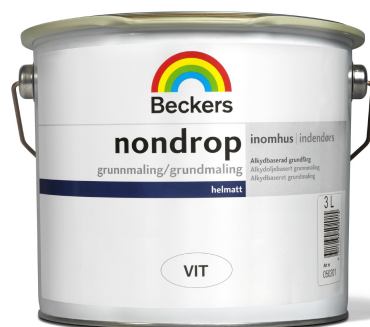

*Grundfärg för torra utrymmen där en vanlig grundfärg inte kan användas
Ger ett bra underlag inför övermålning
Fungerar på olika typer av underlag*

Grundmåla med Nondrop Grundfärg för en tålig yta. Beckers Nondrop Grundfärg är en helmatt alkydfärg som används för grundmålning av väggar och tak inomhus. Då färgen är lösningsmedelsburen lämpar den sig för torra utrymmen som kan utsättas för fukt. Nondrop Grundfärg kan användas på både målade och omålade ytor såsom puts, betong, väv, tapet och skivor av spån eller gips.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1,5 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Avlägsna/ta bort överskottet av färg/lack från verktygen och rengör med vatten.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/g): 350 g/l (2010). Produktens VOC < 350 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

OMÅLADE YTOR Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med Beckers handspackel. Slipa med medelfint slippapper.

MÅLADE YTOR Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk.

LIMFÄRGS MÅLADE YTOR Börja med att tvätta bort limfärgen med vatten.

Måla

Grundmåla med Nondrop Grundfärg.

När du målat klart (lösningsmedel)

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 200721